



TRANSMISSÃO

ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO CORRENTES



INDÚSTRIA
DE MOLDES



HIDRÁULICA



PNEUMÁTICA



VEDAÇÃO
INDUSTRIAL



DIVERSOS








ROVANDI

CORRENTE DE ROLOS SIMPLES

Norma DIN8187, ISO 606 | "Série Europeia"

Corrente	Passo		Largura entre placas interiores	Rolo	Pino	Largura do elo interior	Espessura placa	Pino transverso	Comprimento do pino	Comprimento do pinodo elo de ligação	Área rolamento	min.necessário Força de tensão DIN / ISO	Peso	Partes Soltas					
	Pol	mm	b1 min.	d1 max.	d2 max.	b2 max.	g max.	e	a1 max.	a3 max.	A	Fu	q	A	B	C	E	L	S
04 B-1	0.235	6.0	2.80	4.00	1.85	4.10	5.0	-	7.4	10.3	0.08	3 000	0.1			x	x		
05 B-1	0.315	8.0	3.00	5.00	2.31	4.77	7.1	-	8.6	11.7	0.11	4 400	0.2			x	x		
06 B-1	0.375	9.525	5.72	6.35	3.28	8.53	8.2	-	13.5	16.8	0.28	8 900	0.4			x	x	x	
08 B-1	0.50	12.7	7.75	8.51	4.45	11.30	11.8	-	17.0	20.9	0.50	17 800	0.7			x	x	x	
10 B-1	0.625	15.875	9.65	10.16	5.08	13.28	14.7	-	19.6	23.7	0.67	22 200	0.9			x	x	x	x
12 B-1	0.75	19.05	11.68	12.07	5.72	15.62	16.2	-	22.7	27.3	0.89	28 900	1.2			x	x	x	x
16 B-1	1.00	25.4	17.02	15.88	8.28	25.45	21.0	-	36.1	41.5	2.11	60 000	2.7			x	x	x	x
20 B-1	1.25	31.75	19.56	19.05	10.19	29.01	26.4	-	43.2	49.3	2.96	95 000	3.6					x	x
24 B-1	1.50	38.1	25.40	25.40	14.63	37.92	33.4	-	53.4	60.0	5.55	160 000	6.7					x	x
28 B-1	1.75	44.45	30.99	27.97	15.80	46.58	37.0	-	65.1	72.5	7.36	200 000	8.7					x	x
32 B-1	2.00	50.8	30.99	29.21	17.81	45.57	42.2	-	67.4	75.3	8.12	250 000	10.0					x	x

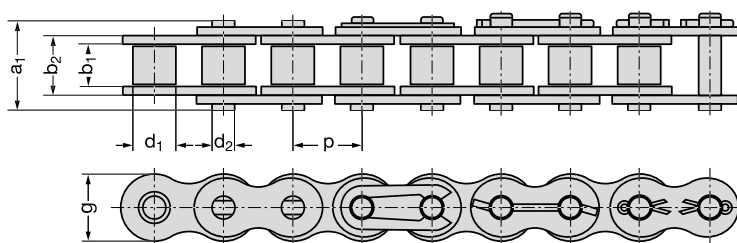

B
Elo interior

A
Elo exterior

E
Elo ligação
com clip

S
Elo ligação
com troço

L
Elo de redução
com troço


C
Elo de redução
duplo

ROVANDI

CORRENTE DE ROLOS DUPLA

Norma DIN8187, ISO 606 | "Série Europeia"

Corrente	Passo		Largura entre placas interiores	Rolo	Pino	Largura do elo interior	Espessura placa	Pino transverso	Comprimento do pino	Comprimento do pinodo elo de ligação	Área rolamento	min.necessário Força de tensão DIN / ISO	Peso	Partes Soltas					
	Pol	mm	b1 min.	d1 max.	d2 max.	b2 max.	g max.	e	a1 max.	a3 max.	A	Fu	q	A	B	C	E	L	S
06 B- 2	0.375	9.525	5.72	6.35	3.28	8.53	8.2	10.24	23.8	27.1	0.56	19 600	0.8			x	x	x	
08 B- 2	0.50	12.7	7.75	8.51	4.45	11.30	11.8	13.92	31.0	34.9	1.01	31 100	1.4			x	x	x	
10 B- 2	0.625	15.875	9.65	10.16	5.08	13.28	14.7	16.59	36.2	40.3	1.35	44 500	1.8			x	x	x	x
12 B- 2	0.75	19.05	11.68	12.07	5.72	15.62	16.2	19.46	42.2	46.8	1.79	57 800	2.3			x	x	x	x
16 B- 2	1.00	25.4	17.02	15.88	8.28	25.45	21.0	31.88	68.0	73.4	4.21	106 000	5.3			x	x	x	x
20 B- 2	1.25	31.75	19.56	19.05	10.19	29.01	26.4	36.45	79.7	85.8	5.91	170 000	7.0					x	x
24 B- 2	1.50	38.1	25.40	25.40	14.63	37.92	33.4	48.36	101.8	108.4	11.10	280 000	13.2					x	x
28 B- 2	1.75	44.45	30.99	27.97	15.80	46.58	37.0	59.56	124.7	132.1	14.72	360 000	17.5					x	x
32 B- 2	2.00	50.8	30.99	29.21	17.81	45.57	42.2	58.55	126.0	133.9	16.23	450 000	19.5					x	x

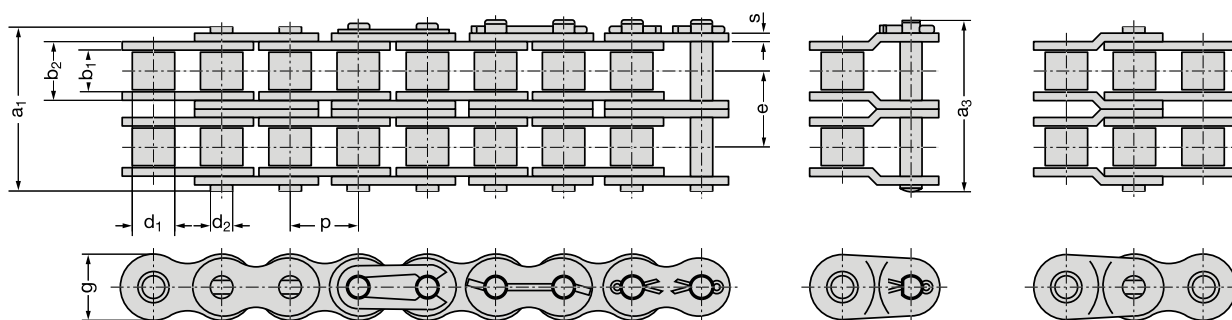

B
Elo interior

A
Elo exterior

E
Elo ligação
com clip

S
Elo ligação
com troço

L
Elo de redução
com troço


C
Elo de redução
duplo

ROVANDI

CORRENTE DE ROLOS TRIPLA

Norma DIN8187, ISO 606 | "Série Europeia"

Corrente	Passo		Largura entre placas interiores	Rolo	Pino	Largura do elo interior	Espessura placa	Pino transverso	Comprimento do pino	Comprimento do pino do elo de ligação	Área rolamento	min.necessário Força de tensão DIN / ISO	Peso	Partes Soltas					
	Pol	mm	b1 min.	d1 max.	d2 max.	b2 max.	g max.	e	a1 max.	a3 max.	A	Fu	q	A	B	C	E	L	S
06 B-3	0.375	9.525	5.72	6.35	3.28	8.53	8.2	10.24	34.0	37.3	0.84	24 900	1.2			x	x	x	
08 B-3	0.50	12.7	7.75	8.51	4.45	11.30	11.8	13.92	44.9	48.8	1.51	44 500	2.1			x	x	x	
10 B-3	0.625	15.875	9.65	10.16	5.08	13.28	14.7	16.59	52.8	56.9	2.02	66 700	2.7			x	x	x	x
12 B-3	0.75	19.05	11.68	12.07	5.72	15.62	16.2	19.46	61.7	66.3	2.68	86 700	3.4			x	x	x	x
16 B-3	1.00	25.4	17.02	15.88	8.28	25.45	21.0	31.88	99.9	105.3	6.32	160 000	7.9			x	x	x	x
20 B-3	1.25	31.75	19.56	19.05	10.19	29.01	26.4	36.45	116.1	122.2	8.87	250 000	10.4					x	x
24 B-3	1.50	38.1	25.40	25.40	14.63	37.90	33.4	48.36	150.2	156.8	16.64	425 000	19.7					x	x
28 B-3	1.75	44.45	30.99	27.97	15.80	46.58	37.0	59.56	184.3	191.7	22.08	530 000	26.1					x	x
32 B-3	2.00	50.8	30.99	29.21	17.81	45.57	42.2	58.55	184.5	192.4	24.35	670 000	29.0					x	x

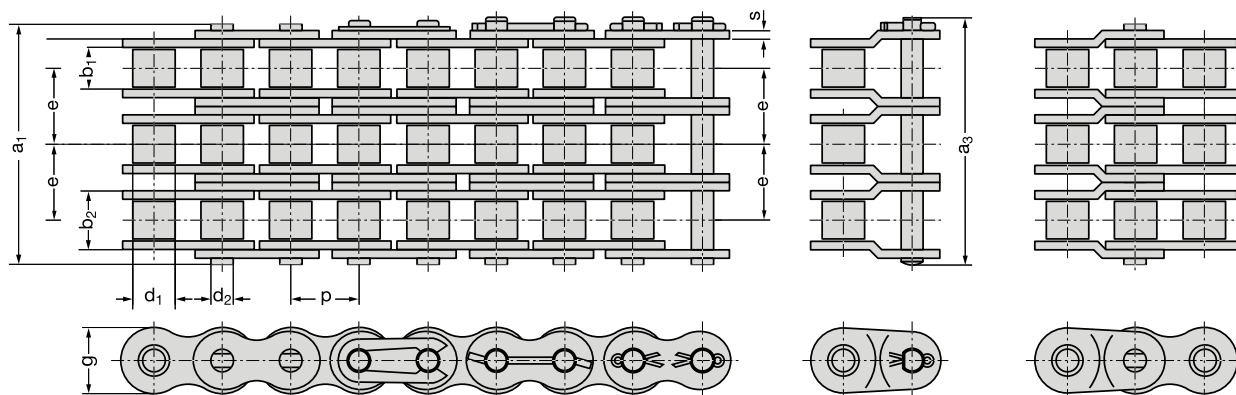

B Elo interior
A Elo exterior
E Elo ligação com clip
S Elo ligação com troço
L Elo de redução com troço
C Elo de redução duplo