


# TELAS E PAVIMENTOS

- FOLHA BORRACHA EM VITON PRETO

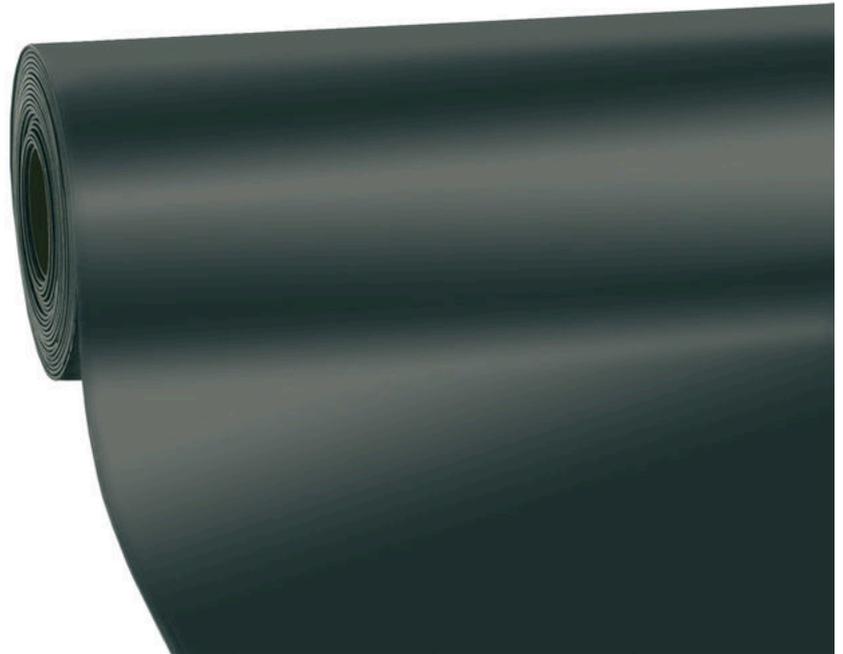

REF.	Borracha	Densidade g/cm (+/- 0.03)	Dureza Shore A (+/- 0.03)	Alongamento à rotura (%)	Temperatura Trabalho (°C)	Deformação permanente 24h/ 70°C
T.VITON	FKM/FPM	1.84	70	175	-20/+205	50%

Folha que permite suportar altas temperaturas e obter os melhores rendimentos em aplicações com alto índice de agressão química.

## CORES



Código	Espessura (mm)	Largura (mm)	Peso/metro (kg/m)*	Comprimento do rolo (m/rolo)	Peso/Rolo (kg/rolo)*
T.VITON.02.1000C	2.00	1000	3.95	10	39.5
T.VITON.03.1000C	3.00	1000	5.60	10	56.0

\*Peso aproximado.