

ACTION CAN[®]

Aerosols for Industry

IN THE RIGHT HAND, IT'S A POWER TOOL!



**ACTION CAN RP-90
ÓLEO DE PENETRAÇÃO
RÁPIDA MOS2 500ML**
CX:15Un

- Excelente poder de penetração
- Capacidade de libertação de ação rápida
- Protege contra a ferrugem e corrosão
- Reduz o atrito e o desgaste
- 30% menos densidade do que a água, o que garante um excelente poder de penetração e capacidade de libertação

AC1822

**ACTION CAN
CS-90**

- Lubrificante de elevada qualidade
- Sem chumbo, zinco, níquel e silicone
- Contém flocos de cobre micro finos e flocos de grafite
- Resistente a temperaturas elevadas até 1200°C
- Lubrificação reforçada com grafite adicionado
- Resistente a água, anti-corrosão, anti-ferrugem, anti-ácido e resistente ao calor

**MASSA
DE COBRE
500gr
CX:12Un**
AC1611

**SPRAY DE COBRE
500ML
CX:15Un**
AC1829

**ACTION CAN BC-90
LIMPEZA DE TRAVÕES
500ml**
CX:15Un

- Ação reforçada de limpeza de travões e embraiagem
- Elimina sujidade, pó, fluídos, óleos ou outros contaminantes
- Pode ser usado como solvente de limpeza e desengordurante de peças de metal
- Sem CFCs
- Evapora sem deixar resíduos
- Reduz o ruído de travagem e embraiagem
- Usado sem desmontar travões e embraiagem

AC1951

**ACTION CAN SL-90
MASSA INCOLOR +PTFE
500ML**
CX:15Un

- Totalmente sintético
- Fortes propriedades de aderência
- Funciona em temperaturas entre -35°C e +200°C
- Capacidade multi viscosidade
- Excelente lubrificação de contacto de peças de metal
- Resistente a água, vapor, ácido e alcalinos
- Óleo de propriedades anti ferrugem, anti corrosivo e anti oxidante com PTFE
- Fórmula limpa e renova
- Sem silicone e CFC

AC1948

**ACTION CAN AS-90
DESMOLDANTE DE SOLDADURA
500ML**
CX:15Un
3 em 1:

- Anti salpicos
- Lubrificante de fio de soldadura
- Protetor de corrosão após a soldadura
- Previne o surgimento de ferrugem
- Sem silicone
- Fácil de limpar ou lixar
- Propulsor não inflamável

AC1843
**PRODUTO NÃO
INFLAMÁVEL**

**ACTION CAN BD-90
SPRAY DE CORREIAS
500ML**
CX:15Un

- Restabelece e acrescenta aderência a correias de transmissão
- Reduz deslizamento e revestimento das correias
- Prolonga a durabilidade das correias
- Aumenta o poder de transmissão
- Previne a quebra das correias
- Ideal para correias molhadas e correias em espaço exterior expostas a situações climáticas
- Repele humidade

AC1658

**ACTION CAN ZG-90
SPRAY DE ZINCO
500ML**
CX:15Un

- Acabamento de cor zinco brilhante combinado com metal recém galvanizado
- Secagem extremamente rápida
- Proteção de longa duração a ferrugem e corrosão
- Especialmente formulado para atuar como primário e acabamento combinado em um só produto
- Dois acionadores para uso em condições de vento
- Acabamento de alta performance
- Pureza de zinco 98%
- Disponível em prata galvanizado e preto

AC1785 . CINZA
AC1935 . PRETO

**ACTION CAN WG-90
SPRAY DE MASSA
BRANCA 500ML**
CX:15Un

- Lubrificante para uso geral
- Reduz desgaste e fricção
- Resistente ao calor e água
- Fórmula desenvolvida com inibidor de corrosão
- Cor branca para fácil identificação dos componentes tratados

AC1820


NEW!

**IN THE RIGHT HAND,
IT'S A POWER TOOL!**


ACTION CAN AC-90 TWIN SPRAY

Principais características

- Embalagem grande
- Produto profissional
- Tubo fixo
- Botão embutido
- Instruções em diferentes idiomas



ACTION CAN AC-90 LUBRIFICANTE MULTIUSOS

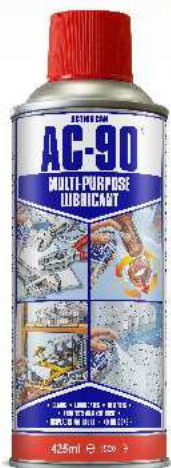

425ML
CX:15Un


AC2006

5L
CX:1Un

AC2092



OFERTA DE APLICADOR



Principais características

- Spray lubrificante/de limpeza industrial universal
- Forte ação eliminadora de água ou humidade
- Penetra na ferrugem e corrosão
- Limpa e protege todos os metais contra ferrugem
- Adequado para sistemas de ignição eletrónicos
- Não contém silicone nem CFC excelente poder de penetração e capacidade de libertação

ACTION CAN TF-90 DESENGORDURANTE DE SECAGEM RÁPIDA 500ML **CX:15Un**

- Limpa e desengordura eficaz e rapidamente
- Remoção rápida de óleo, graxa, alcatrão, cera, carbono
- A ação de evaporação deixa uma superfície limpa, limpa e seca

AC1848



ACTION CAN ESC CONTACTOS ELÉTRICOS 500ML **CX:15Un**

- Fornece uma limpeza de boa qualidade de peças e componentes elétricos
- Sem resíduos
- Remove o óleo, gorduras e sujidade
- Atraza corrosão e oxidação
- Secagem rápida

AC1487





PRODUTOS PARA TRABALHAR EM METAL

CT-90 MASSA PARA CORTE E ROSCAGEM 480GR

CX:12Un

- Perfuração, serragem e roscagem simplificadas
- Seguro em aço, cobre, bronze, aço inox e cerâmica
- Prolonga a durabilidade das ferramentas
- Elevado índice de remoção de metal
- Elevadas características anti-solda
- Sem silicone nem CFCs
- Reduz o aquecimento e melhora o acabamento da superfície
- Lata de massa anti-escorrimto para aplicação com pincel ou imersão de pequenas ferramentas de corte



AC1528

CT-90 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORTE E ROSCAGEM 500ML

CX:15Un

- Perfuração, serragem e roscagem simplificadas
- Seguro em aço, desenvolvido para aço inox e cerâmica
- Prolonga a durabilidade das ferramentas
- Elevado índice de remoção de metal • Elevadas características anti-solda
- Lubrificante indicado para pressão extrema
- Sem silicone nem CFCs
- Reduz o aquecimento e melhora o acabamento da superfície
- Garrafa de Polietileno para melhor lubrificação



AC1483

CT-90 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORTE E ROSCAGEM 500ML

CX:15Un

- Perfuração, serragem e roscagem simplificadas
- Seguro em aço, desenvolvido para aço inox e cerâmica
- Prolonga a durabilidade das ferramentas
- Elevado índice de remoção de metal
- Elevadas características anti-solda
- Sem silicone nem CFCs
- Reduz o aquecimento e melhora o acabamento da superfície



AC1846



NOVIDADES

SP-90 SILICONE LUBRIFICANTE 500ML

CX:15Un

- Lubrificante superior de silicone máximo não tóxico
- Película lubrificante clara, limpa e seca
- Lubrificante com baixo odor e anti-manchas
- Reduz o atrito e estática
- Ampla faixa de temperatura operacional (-50°C até +200°C)
- Impede a colagem de peças de borracha ou plástico
- Protege contra corrosão e oxidação
- Ideal para uso em borracha, plásticos, metal, vinil e vidro
- Agente desmoldante para moldes



AC1887

LD-90 DETECTOR DE FUGAS DE GÁS/AR COMPRIMIDO 500ML

CX:15Un

- Detecta fugas de gás minúsculos e vazamentos sob pressão
- Não inflamável, não tóxico e gentil para a pele
- Conforme o detector de vazamento de gás VOSA atende aos padrões britânicos BS. EN 14291: requisito de 2004 para uso na estação de teste MOT.
- Propulsor de ar comprimido



AC1930

SA-90 COLA DE CONTACTO INDUSTRIAL 500ML

CX:15Un

- Adesivo de contato multifunções de alta resistência
- Alternativa segura e não tóxica ao diclorometano
- Forma de aerossol conveniente para superfícies direcionadas ou uniformemente revestidas
- Capacidade de posicionamento preciso
- Cobertura 500ml aproximadamente 3-5m²
- Adequado para uso em metal, madeira, cerâmica, cortiça, tapete, azulejos e tapete com espuma



AC1847

NSF®

CERTIFICAÇÃO NSF

Garantia de que todos os produtos
cumprem apertados requisitos
de saúde pública.

**AC-90 LUBRIFICANTE
ALIMENTAR MULTIUSOS
500ML
CX:15Un**

AC2007

- H1 Food Grade, certificado pela NSF # 143539
- Spray industrial multifunções de lubrificação e limpeza
- Essencial para operações seguras e fabricação para indústrias farmacêuticas, de alimentos e bebidas
- Não contém Silicone ou CFC
- Insípido e inodoro
- Penetra ferrugem e corrosão
- Limpa e protege todos os metais contra ferrugem



NSF®

CERTIFICAÇÃO NSF

Garantia de que todos os produtos
cumprem apertados requisitos
de saúde pública.

**SP-90 SILICONE
LUBRIFICANTE
ALIMENTAR
500ML
CX:15Un**

AC2001

- H1 Classificação alimentar
- Certificado pela NSF # 143541
- Lubrificante superior de silicone máximo não tóxico
- Película lubrificante clara, limpa e seca
- Lubrificante com baixo odor e anti-manchas
- Reduz o atrito e estática
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Evita a aderência de peças de borracha ou plástico.
- Protege contra corrosão e oxidação
- Ideal para uso em borracha, plásticos, metal, vinil e vidro



NSF®

CERTIFICAÇÃO NSF

Garantia de que todos os produtos
cumprem apertados requisitos
de saúde pública.

**CG-90 MASSA INCOLOR
ALIMENTAR
+PTFE 500ML
CX:15Un**

AC1955

- Lubrificante de uso geral com PTFE
- Incolor, não tóxico e sem odor
- Reduz o atrito
- Previne a corrosão
- Ampla faixa de temperatura operacional (-40 °C a + 200 °C)

