


TELAS E PAVIMENTOS

- FOLHA DE BORRACHA SBR PRETO

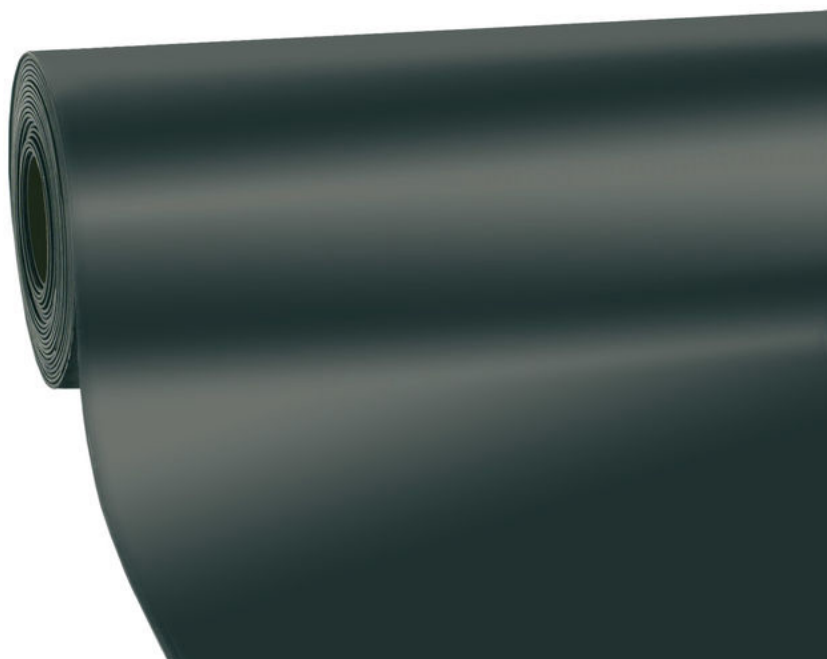

REF.	Borracha	Densidade g/cm (+/- 0.03)	Dureza Shore A (+/- 0.03)	Alongamento à rotura (%)	Temperatura Trabalho (°C)	Deformação permanente 24h/ 70°C
T.SBR	SBR	1.40	65	230	-20/+90	35%

Folha de borracha SBR para uso geral.

Indicado para o fabrico de juntas simples, adequado para instalações sem exposição a químicos.

CORES



Código	Espessura (mm)	Largura (mm)	Peso/metro (kg/m)*	Comprimento do rolo (m/rolo)	Peso/Rolo (kg/rolo)*
T.SBR.01.1400P	1.00	1400	2.35	10	23.5
T.SBR.02.1400P	2.00	1400	4.80	10	48.0
T.SBR.03.1400P	3.00	1400	7.10	10	71.0
T.SBR.04.1400P	4.00	1400	9.10	10	91.0
T.SBR.05.1400P	5.00	1400	11.50	10	115.0
T.SBR.06.1400P	6.00	1400	14.80	10	148.0

* Peso aproximado.

ROVANDI