


FREIOS DE SEGURANÇA

CATÁLOGO DE FREIOS DE SEGURANÇA

Freio Rápido em Aço (DIN6799)| Tabelas

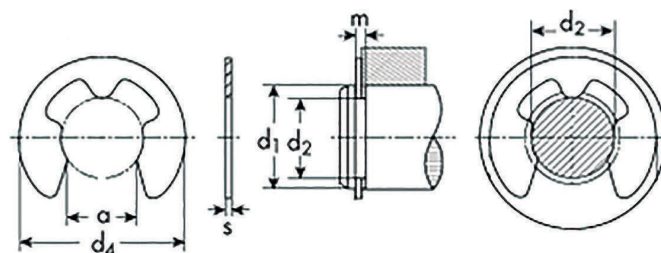

Descrição (d2 x s)	d1MIN	d1MAX	a	d4	m
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 001.2 x 0.30	1,40	2,00	1,01	2,90	0,34
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 001.5 x 0.40	2,00	2,50	1,28	3,90	0,44
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 001.9 x 0.50	2,50	3,00	1,61	4,40	0,54
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 002.3 x 0.60	3,00	4,00	1,94	5,90	0,64
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 003.2 x 0.60	4,00	5,00	2,70	6,90	0,64
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 004.0 x 0.70	4,00	7,00	3,34	8,85	0,74
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 005.0 x 0.70	6,00	8,00	4,11	10,85	0,74
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 006.0 x 0.70	7,00	9,00	5,26	11,80	0,74
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 007.0 x 0.90	8,00	11,00	5,84	13,80	0,94
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 008.0 x 1.00	9,00	12,00	6,52	15,75	1,05
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 009.0 x 1.10	10,00	14,00	7,63	18,20	1,15
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 010.0 x 1.20	11,00	15,00	8,32	19,70	1,25
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 012.0 x 1.30	13,00	18,00	10,45	22,70	1,35
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 015.0 x 1.50	16,00	24,00	12,61	28,70	1,55
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 019.0 x 1.75	20,00	31,00	15,92	36,50	1,80
FREIO RAPIDO (6799) AÇO 024.0 x 2.00	25,00	38,00	21,88	43,50	2,05

ROVANDI